

展示ホールA 基本仕様資料

ホールスペック

| ホール | 天井高 | 天井照明 | 床材・床荷重 | 電気設備(100V) | 電気設備(200V) | 給排水設備 | TV端子 | 通信回線 |
|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| A-1 | 3,000mm (一部2,500mm, 2,400mm) | LED照明 (約1,500ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 277.5KVA 三相4線分電盤 8箇所 入口ライティングダクト 2箇所 | 使用可能総量 236KVA 三相3線分電盤 4箇所 | 4箇所 (給水管口径25mm, 排水管口径50mm) (給水管口径32mm, 排水管口径50mm) | BS・UHF混合 2箇所 | 臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話 |
| A-2 | 3,000mm (一部2,500mm, 2,400mm) | LED照明 (約1,500ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 156KVA 三相4線分電盤 8箇所 入口ライティングダクト 2箇所 | 使用可能総量 136KVA 三相3線分電盤 4箇所 | 2箇所 (給水管口径25mm, 排水管口径50mm) (給水管口径20mm, 排水管口径50mm) | BS・UHF混合 1箇所 UHF 1箇所 CS 1箇所 | 臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話 |
| A-3 | 3,000mm (一部2,500mm) | LED照明 (約1,500ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 153KVA 三相4線分電盤 7箇所 | 使用可能総量 110KVA 三相3線分電盤 4箇所 | 3箇所 (給水管口径20mm, 排水管口径50mm) | BS・UHF混合 2箇所 | 臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話 |

搬出入経路

ワールドインポートマートビル B1

北荷捌所

サンシャインパーキング東入口からお入りください。

ワールドインポートマートビル B1

南荷捌所

サンシャインパーキング南A入口からお入りください。

※入口をお間違えないようご注意ください。

サンシャインシティ周辺図



北荷捌所

東入口からB1へ

車両制限
高さ: 3.6m
幅: 2.5m
長さ: 9.0m

| 北荷捌所 エレベーターサイズ | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | 出入口寸法(mm) | |
|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 巾 | 奥行 | 高さ | 巾 |
| 13号機 | 2,000 | 2,000 | 2,250 | 2,350 | 1,300 |
| 15号機 | 1,500 | 2,000 | 1,650 | 2,400 | 1,300 |
| 16号機 | 2,500 | 4,400 | 2,050 | 2,350 | 3,000 |

南荷捌所

南A入口からB1へ

車両制限
高さ: 2.8m
幅: 2.5m
長さ: 6.0m

| 南荷捌所 エレベーターサイズ | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | 出入口寸法(mm) | |
|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 巾 | 奥行 | 高さ | 巾 |
| 2号機 | 2,000 | 2,600 | 1,570 | 2,350 | 1,900 |
| 3号機 | 1,800 | 2,000 | 1,880 | 2,350 | 1,300 |
| 4号機 | 1,800 | 2,000 | 1,880 | 2,350 | 1,300 |


- 荷下ろし用駐車場
- A** 2t車用:高さ2.8mまで(9車室)
 - B** 4t車用:高さ3.6mまで(6車室)
 - C** 2t車用:高さ2.8mまで(10車室)

〔搬出入作業に関する諸注意〕

- 荷捌所のご利用には駐車料金がかかります。
- お申込者に対しては、搬出入車両の駐車料金を1時間無料扱いといたします。
- 当社発行の「イベント搬出入専用特別荷捌券(1時間)」を必要枚数お渡ししますので、事前にお申し出ください。
- 会場申込者にお渡ししますので、複数の出展社・業者が入り出る場合はとりまとめお申し出ください。
- ビル全体の荷捌所につき、他フロア・施設と共用になる場合があります。
- 荷捌所は駐車場ではありませんので、搬出入作業後は、速やかに退去ください。

※「イベント搬出入専用特別荷捌券(1時間)」は車両1台の駐車料金に対して1時間分をサービスさせていただきます。出口で複数枚ご提示いただいたり1台につき1枚しかご利用できませんので、あらかじめご了承ください。

展示ホールA1・2・3 (ワールドインポートマートビル 4F)

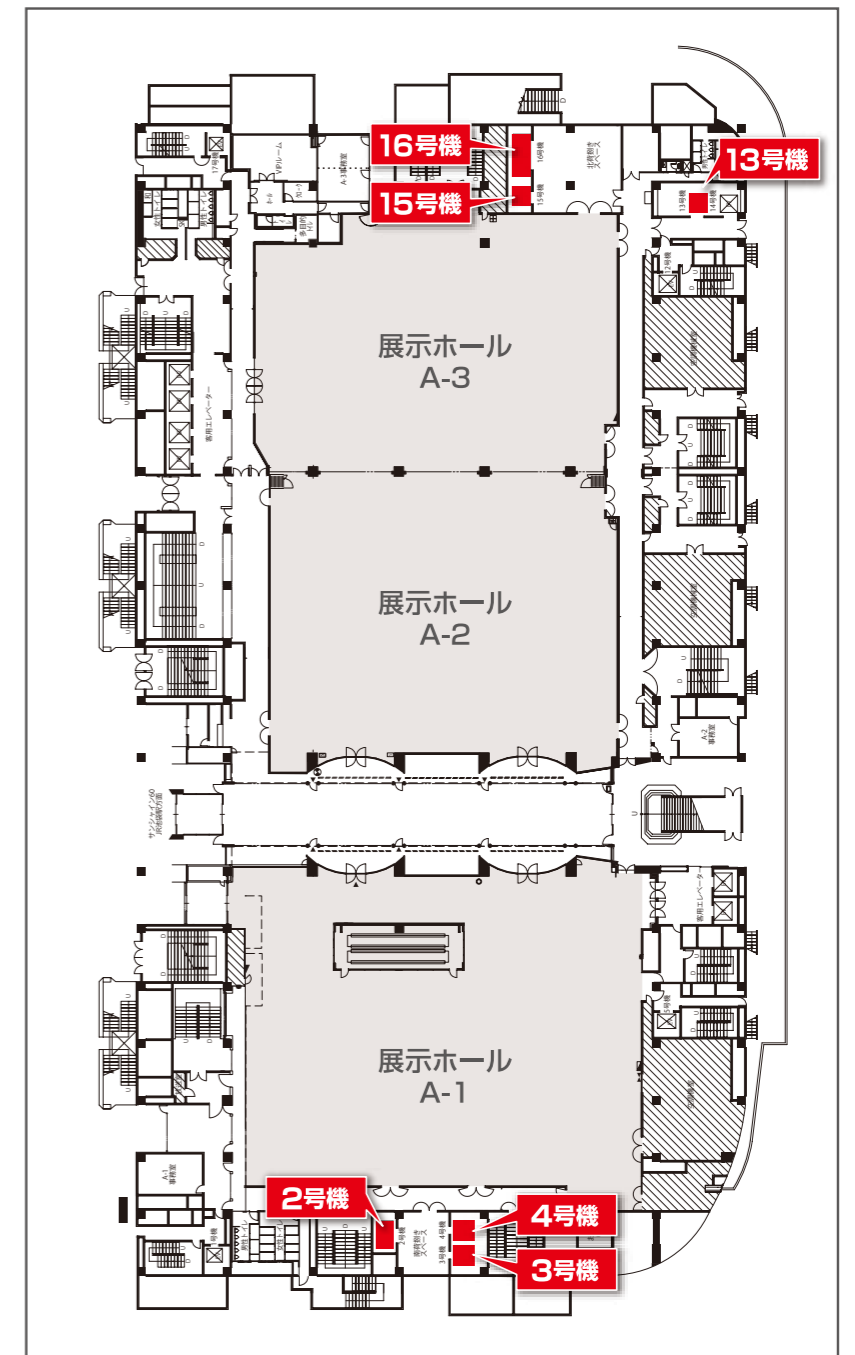

展示ホールB 基本仕様資料

ホールスペック

| ホール | 天井高 | 天井照明 | 床材・床荷重 | 電気設備(100V) | 電気設備(200V) | 給排水設備 | TV端子 | 通信回線 |
|------|------------------------|-----------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| B-4F | 3,600mm (一部8,600mm) | 蛍光灯・高輝度灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 624KVA 三相4線分電盤 29箇所 天井配線ダクト 20箇所 天井コンセント 45箇所 入口外部壁面分電盤 1箇所 | 使用可能総量 260KVA 三相3線分電盤 4階 6箇所 三相3線分電盤 5階 1箇所 | 16箇所(給水管口径20mm、排水管口径50mm) | BS・UHF混合 6箇所 UHF 2箇所 CS 1箇所 | 臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話 |
| B-5F | 2,600mm | | 塩化ビニール製長尺シート 平均300kg/m ² | 使用可能総量 12KVA 三相4線分電盤 2箇所 | | | | |

搬出入経路

文化会館ビル 3F

首都高速直結荷捌所


首都高速5号線 東池袋ランプからお入りください。(一般道からは入れません。)

※入口をお間違えないようご注意ください。


■サンシャインシティ周辺図



■荷捌所エリア

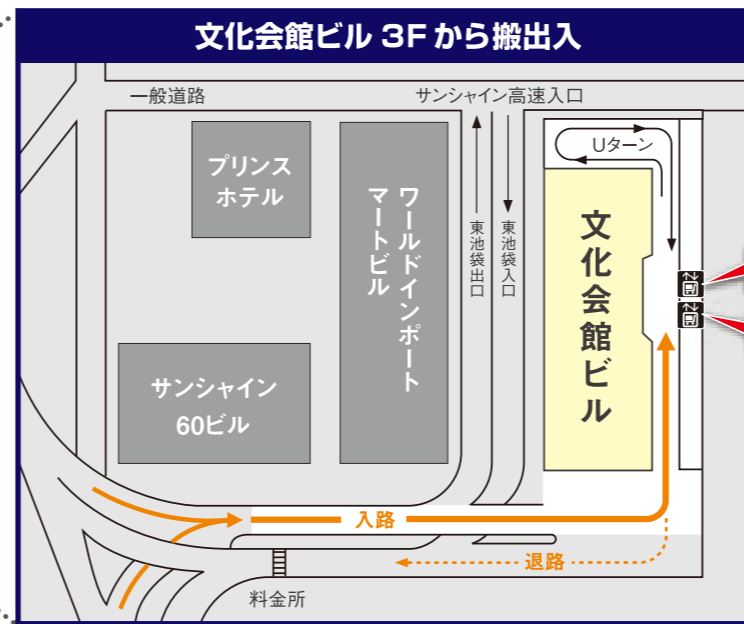

■展示ホールB(文化会館ビル 4F・5F)

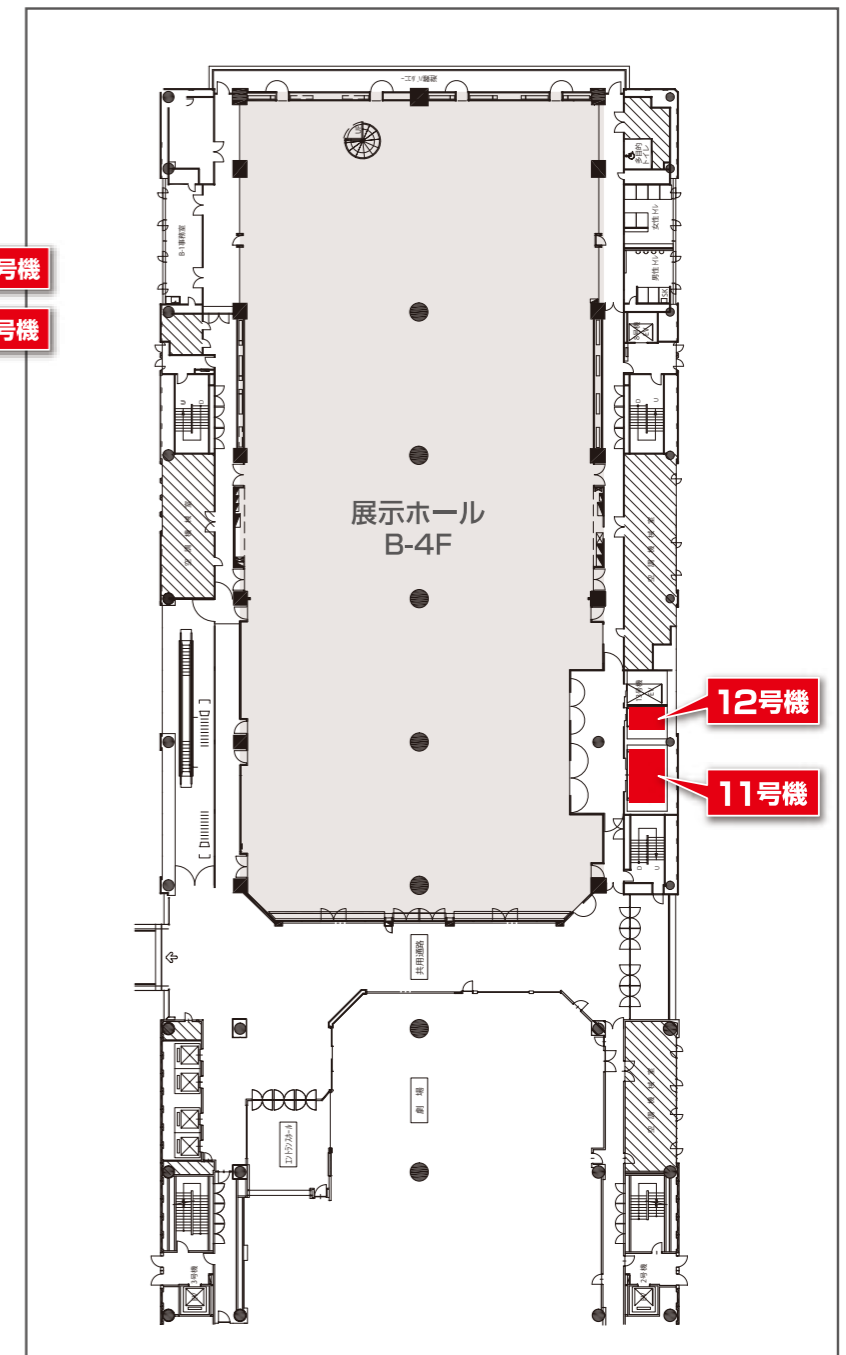

首都高速直結 荷捌所入口

東池袋ランプから
文化会館ビル3Fへ

※首都高速本線から東池袋出口(一般道)へ
向かう道路から分岐します。



〔搬出入作業に関する諸注意〕

- 荷捌所への入退路は高速道路に限られますので、所定の料金をご負担いただきます。また、入路の逆行はできません。
- 指定場所は駐車場ではありませんので、搬出入作業後は、速やかに退去してください。
- 一般乗用車・ワゴン車での搬出入はできません。地下2・3階の一般駐車場から搬出入を行ってください。(高さ2.1m未満の車両限定・有料)
- 荷捌所入庫車両の高さ制限は3.6m(一部3.3m)以下となります。
- 指定時間以外での搬出入はできません。
- サンシャインシティまたは主催者より発行される「搬出入許可証」を必ず車両のフロントに見えるように設置してください。許可証に必要事項が記載されていないものは無効となります。
- 荷捌所内では、サンシャインシティ及び主催者の指示に従ってください。
- 荷捌所が満車の時は入庫制限をする場合があります。
- 駐車場利用者及びその関係者(同乗者含む)が施設に損害を与えた場合は速やかにサンシャインシティ及び主催者に連絡してください。また、利用者間において生じた事故等は、全て当該事故当事者の責任において解決していただきます。車内遺留品、荷物(商品)等の盗難について、サンシャインシティは一切責任を負いません。

| 首都高速直結荷捌所 エレベーターサイズ | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | | 出入口寸法(mm) | |
|------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | 巾 | 奥行 | 高さ | 巾 | 高さ |
| 11号機 | 4,000 | 4,500 | 3,100 | 2,500 | 3,000 | 2,500 |
| 12号機 | 3,000 | 1,700 | 3,100 | 3,000 | 1,700 | 2,500 |

展示ホールC 基本仕様資料

ホールスペック

| ホール | 天井高 | 天井照明 | 床材・床荷重 | 電気設備(100V) | 電気設備(200V) | 給排水設備 | TV端子 | 通信回線 |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| C | 3,670mm (一部3,000mm、3,070mm) | 蛍光灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均500kg/m ² | 使用可能総量 405KVA 三相4線分電盤 22箇所 ライティングダクト 59箇所 | 使用可能総量 294.3KVA 三相3線分電盤 14箇所 | 7箇所 (給水管口径25mm、排水管口径65mm) | BS・UHF混合 3箇所 UHF 10箇所 CS 1箇所 | 臨時電話取出盤 光端子盤 受信専用電話 |

搬出入経路

文化会館ビル 3F

首都高速直結荷捌所


首都高速5号線 東池袋ランプからお入りください。(一般道からは入れません。)

※入口をお間違えないようご注意ください。


■サンシャインシティ周辺図



■荷捌所エリア

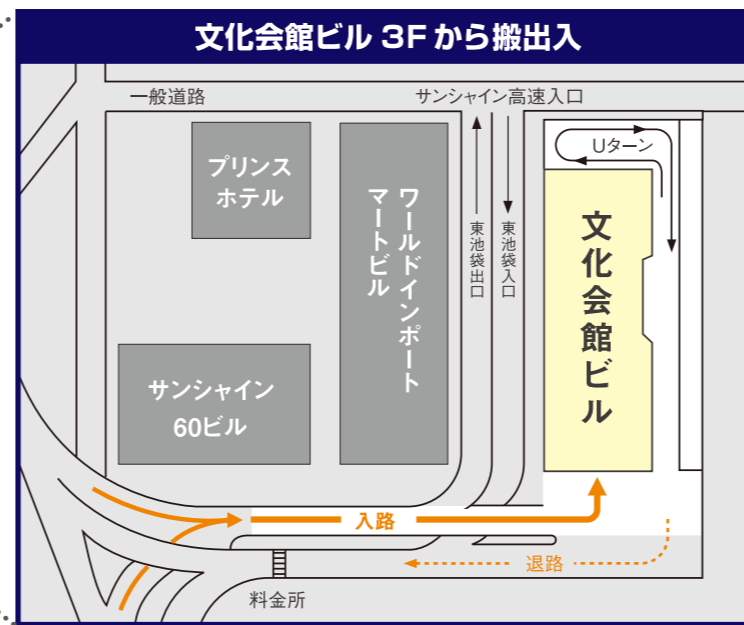

■展示ホールC(文化会館ビル 3F)

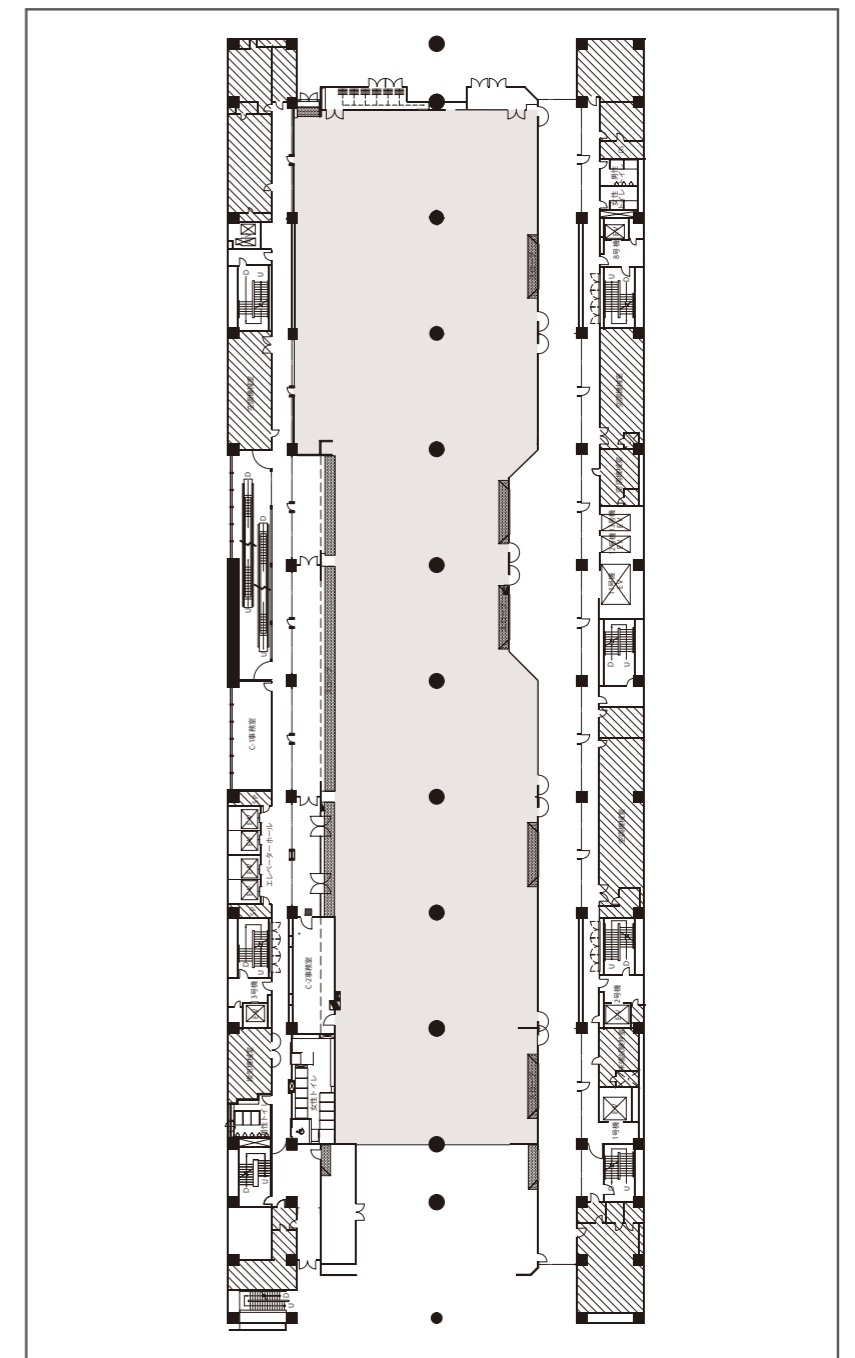

首都高速直結 荷捌所入口

東池袋ランプから
文化会館ビル 3Fへ

※首都高速本線から東池袋出口(一般道)へ
向かう道路から分岐します。



〔搬出入作業に関する諸注意〕

- 荷捌所への入退路は高速道路に限られますので、所定の料金をご負担いただきます。また、入路の逆行はできません。
- 指定場所は駐車場ではありませんので、搬出入作業後は、速やかに退去してください。
- 一般乗用車・ワゴン車での搬出入はできません。地下2・3階の一般駐車場から搬出入を行ってください。(高さ2.1m未満の車両限定・有料)
- 荷捌所入庫車両の高さ制限は3.6m(一部3.3m)以下となります。
- 指定時間以外での搬出入はできません。
- サンシャインシティまたは主催者より発行される「搬出入許可証」を必ず車両のフロントに見えるように設置してください。許可証に必要事項が記載されていないものは無効となります。
- 荷捌所内では、サンシャインシティ及び主催者の指示に従ってください。
- 荷捌所が満車の時は入庫制限をする場合があります。
- 駐車場利用者及びその関係者(同乗者含む)が施設に損害を与えた場合は速やかにサンシャインシティ及び主催者に連絡してください。また、利用者間において生じた事故等は、全て当該事故当事者の責任において解決していただきます。車内遺留品、荷物(商品)等の盗難について、サンシャインシティは一切責任を負いません。

展示ホールD 基本仕様資料

ホールスペック

| ホール | 天井高 | 天井照明 | 床材・床荷重 | 電気設備(100V) | 電気設備(200V) | 給排水設備 | TV端子 | 通信回線 |
|------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| D-1① | 3,000mm (一部2,600mm) | 蛍光灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 39KVA 三相4線分電盤 4箇所 増設誘導灯用コンセント 2箇所 | 使用可能総量 34KVA 三相3線分電盤 2箇所 | 1箇所(給水管口径20mm、排水管口径50mm) | | ○臨時電話取出盤 ○光端子盤 ○受信専用電話 |
| D-1② | 3,000mm (一部2,600mm) | 蛍光灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 183KVA 三相4線分電盤 10箇所 増設誘導灯用コンセント 2箇所 | 使用可能総量 44KVA 三相3線分電盤 2箇所 | 3箇所(給水管口径20mm、排水管口径50mm) | BS・UHF混合 2箇所 UHF 1箇所 | ○臨時電話取出盤 ○光端子盤 ○受信専用電話 |
| D-2 | 3,000mm (一部2,600mm) | 蛍光灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 120KVA 三相4線分電盤 6箇所 増設誘導灯用コンセント 2箇所 | 使用可能総量 51KVA 三相3線分電盤 4箇所 | 1箇所(給水管口径20mm、排水管口径50mm) | BS・UHF混合 1箇所 UHF 1箇所 CS 1箇所 | ○臨時電話取出盤 ○光端子盤 ○受信専用電話 |
| D-3 | 3,000mm (一部2,600mm) | 蛍光灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 243KVA 三相4線分電盤 8箇所 増設誘導灯用コンセント 3箇所 | 使用可能総量 51KVA 三相3線分電盤 3箇所 | 3箇所(給水管口径20mm、排水管口径50mm) | BS・UHF混合 2箇所 UHF 1箇所 | ○臨時電話取出盤 ○光端子盤 ○受信専用電話 |
| D-4 | 3,000mm (一部2,600mm) | 蛍光灯 (約900ルクス) | 塩化ビニール製タイル 平均300kg/m ² | 使用可能総量 18KVA 三相4線分電盤 2箇所 増設誘導灯用コンセント 3箇所 | 使用可能総量 34KVA 三相3線分電盤 2箇所 | 1層シンク1箇所 | BS・UHF混合 1箇所 UHF 1箇所 | ○臨時電話取出盤 ○光端子盤 ○受信専用電話 |


搬出入経路

文化会館ビル 1F


バスターミナル

文化会館ビル 1Fバスターミナルにお入りください。 ※搬出入用エレベーター側の駐車レーンをご利用ください。


■サンシャインシティ周辺図

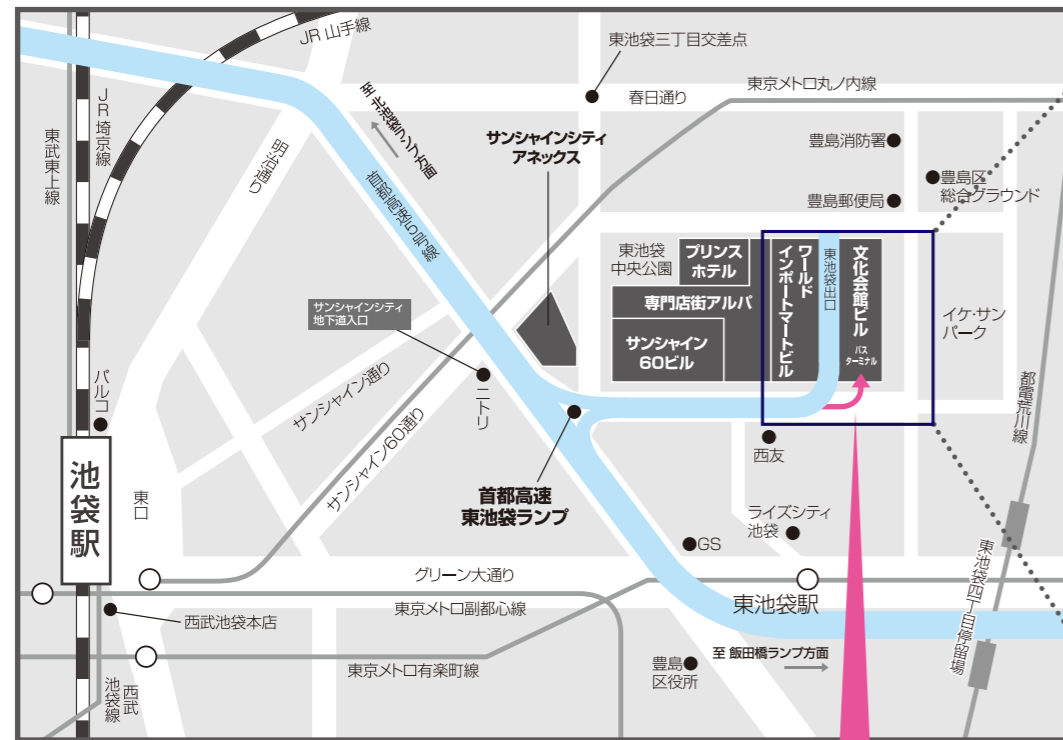

■荷捌所エリア

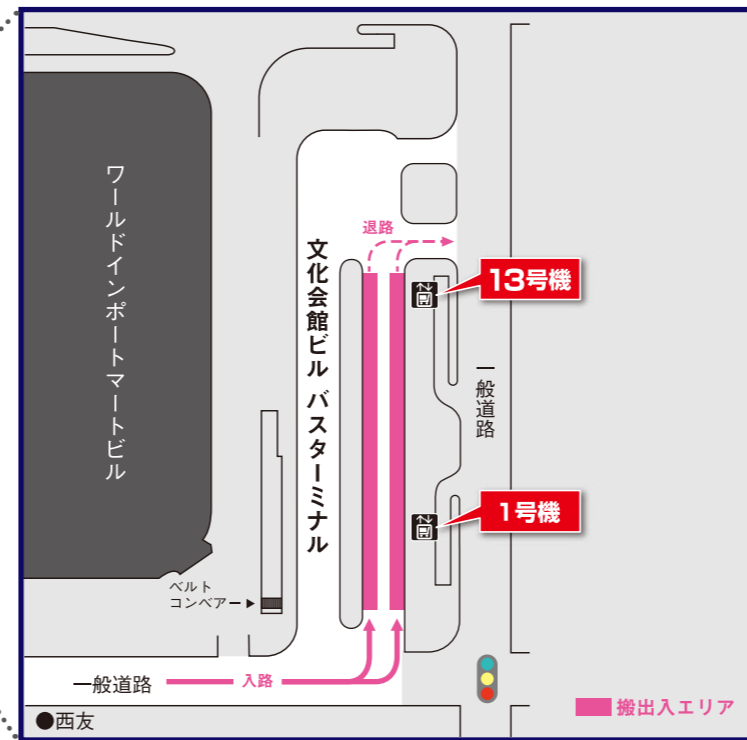

■展示ホールD(文化会館ビル 2F)

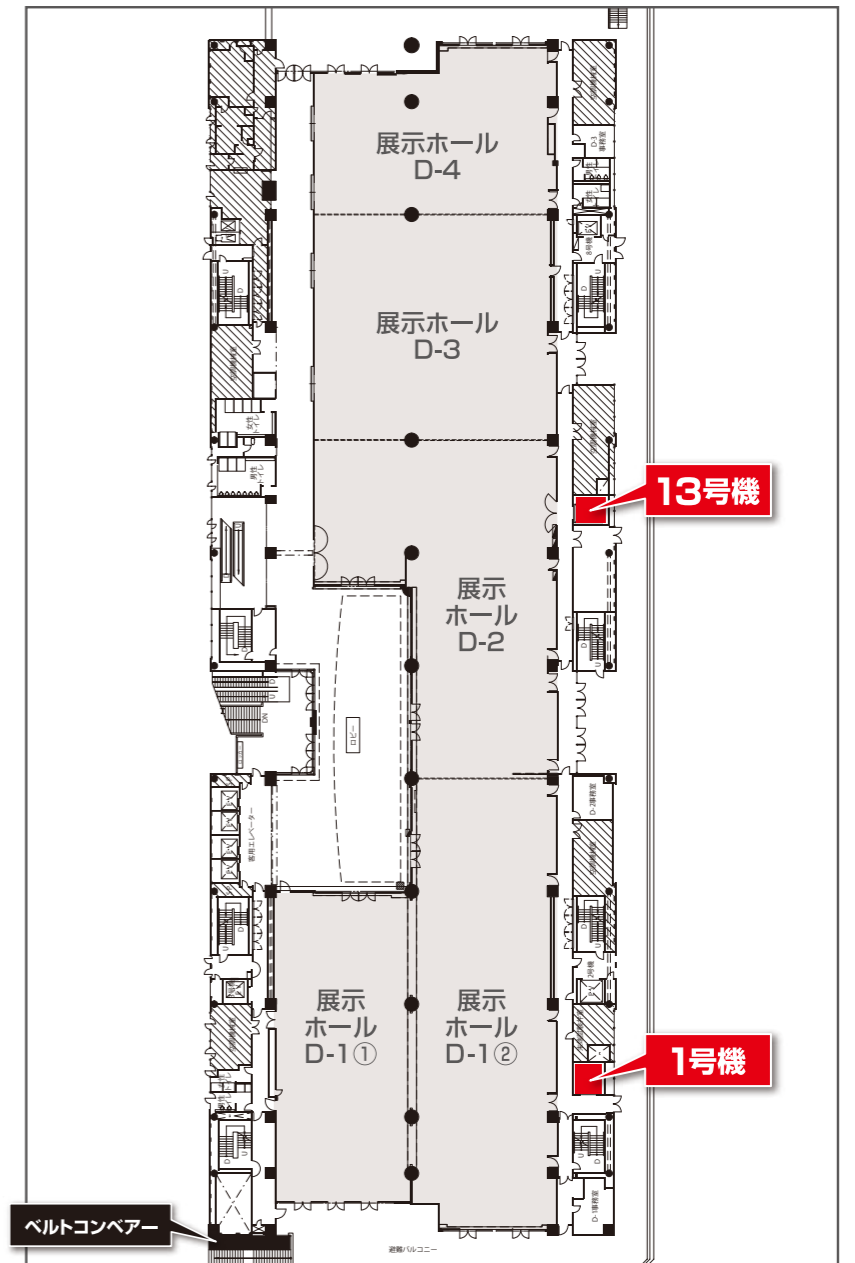

バスターミナル 入口 文化会館ビル 1Fへ



| バスターミナル 搬出入エレベーターサイズ | 積載量 (kg) | カゴ内寸法(mm) | | | 出入口寸法(mm) | |
|-------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | 巾 | 奥行 | 高さ | 巾 | 高さ |
| 1号機 | 3,000 | 2,500 | 2,310 | 2,650 | 1,900 | 2,400 |
| 13号機 | 3,000 | 1,700 | 3,100 | 3,000 | 1,700 | 2,500 |

〔搬出入作業に関する諸注意〕

- 指定場所は駐車場ではありませんので、搬出入作業後は、速やかに退去してください。
- 一般乗用車・ワゴン車での搬出入はできません。地下 2・3 階の一般駐車場から搬出入を行ってください。(高さ 2.1m 未満の車両限定・有料)
- 荷捌所入庫車両の高さ制限は 3.8m 以下となります。
- 指定時間以外での搬出入はできません。
- サンシャインシティまたは主催者より発行される「搬出入許可証」を必ず車両のフロントに見えるように設置してください。許可証に必要事項が記載されていないものは無効となります。
- 荷捌所内では、サンシャインシティ及び主催者の指示に従ってください。
- 荷捌所が満車の時は入庫制限をする場合があります。
- 駐車場利用者及びその関係者(同乗者含む)が施設に損害を与えた場合は速やかにサンシャインシティ及び主催者に連絡してください。また、利用者間において生じた事故等は、全て当該事故当事者の責任において解決していただきます。車内遺留品、荷物(商品)等の盗難について、サンシャインシティは一切責任を負いません。